


Ripado PVC Alveolar com revestimento

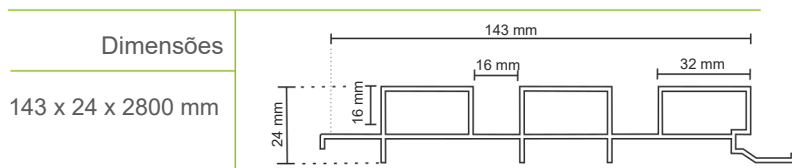

Dados Técnicos	Características	Resultados
Dimensões	Altura (mm)	24 ± 0.5
	Largura (mm)	143 ± 1
	Comprimento (mm)	2800 ± 10
Embalagem	un	5
Peso Embalagem	kg	± 11.50
Peso por m2	Kg	± 5.75

Tipo de Constituição	Composto de PVC (policloreto de vinil) não plastificado (PVC-U)	
Tratamento do PVC	Primário de Adesão de PVC	
Aplicação	Uso interior (indicado para zonas com humidade)	

Resultados de Ensaio ao PVC

Te ste	Un	Resultados do Teste	Método
Densidade	g/cm3	1.61	ISO 1183 A
Dureza	ShoreAeD/ A/15s/D15s	80	ISO 868
Resistência à Tração (RT)	Mpa	34,5	ISO 527
Módulo de Elasticidade	N/mm2	3206,9	ISO 527
Resistência ao Impacto (Charpy)	Kj/m2	188	ISO 179-1/IeU
Índice de Fluidez (5kg/190°C)	g/10	30	ISO 1133
Estabilidade Térmica	min	29	MI
Torque de Equilíbrio	N.m	26	MI

Não contém quaisquer substâncias mencionadas na Lista de Substâncias que

suscitam elevada preocupação (SVHC) publicada pela ECHA a 16/01/2019 e cumprem com a Dire va RoHS 2011/65/EU.



Aspeto natural de madeira



Resistente à humidade



Sem manutenção



Aplicação vertical/horizontal



Reciclado



Aplicação fácil
Do It Yourself

Cola para colagem da película	Cola PUR (Aqueous vinylacetate emulsion adhesive)	- Ótima resistência ao produto acabado; - 100% resistente à humidade; - Elevada vida útil ao produto acabado; - Adesivos favoráveis ao meio ambiente; - Ótima resistência ao choque térmico.
--------------------------------------	---	--

Características da Película	Espessura (µm)	190 +_ 15
	PVC	- Resistência química (produtos de limpeza domésticos não abrasivos); - Resistência ao Desgaste (Abrasão) - Resistente a cimentos e gesso.

Constituição		
---------------------	--	--

Local de Produção	Portugal
--------------------------	----------

Dep. Qualidade
03-03-2026